


REAL DESIGN WOOD

PAVIMENTO STRATIFICATO
CON IMPIALLACCIATURA
DI LEGNO

GARANZIA
10
ANNI

Con stesura sul massetto
di una barriera al vapore che
trattiene l'umidità di risalita.

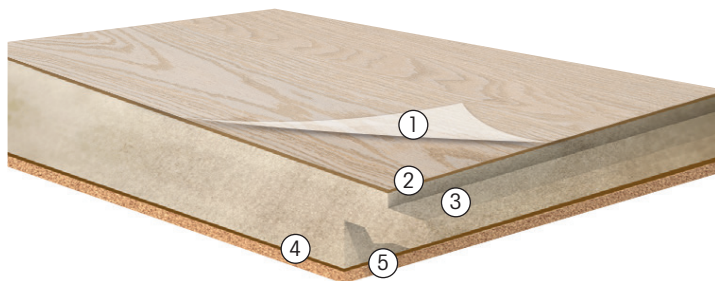

- ① Verniciatura protettiva Hot Coating
- ② Strato di vero legno (0,6 mm)
- ③ Pannello HDF resistente all'umidità (6,8 mm)
- ④ Controilanciante in vero legno (0,6 mm)
- ⑤ Materassino fonoassorbente in sughero (1,0 mm)



N.B.: per la posa in opera
utilizzare l'apposito battitavola

COLLEZIONE LEGNO PER INTERNI > Lithos Real Design Wood

Dimensioni: 1235 x 200 x 9,6 mm

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	REAL DESIGN WOOD
Classe	EN 16511	23-33
Dimensioni	EN 427	1235 x 200 x 9,6 mm
Peso totale	EN 430	ca. 7600 g/m ²
Resistenza all'abrasione	EN 14354 / EN 13329	> 8000 / AC5
Riduzione impatto sonoro	EN 140	15 dB
Resistenza alle rotelle delle sedie da ufficio	EN 425	Nessun danno
Reazione al fuoco	DIN 4102	C _{FL} S ₁
Resistenza termica	EN 12667	ca. 0,102 m ² K/W (adatto per riscaldamento a pavimento, no raffreddamento)
Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05%
Resistenza alla trazione dell'incastro	ISO 24334	HDF > 450 kg/m
Resistenza agli agenti chimici	EN 423	Molto buona
Impronta residua	EN 433	max. 0,05 mm / Classe 33
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Grado 5
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	Classe DS / R10
Resistenza ai piccoli graffi	EN 16094	MSR - A1 / MSR - B1 / Classe 33
Lunghezza massima area senza giunti di dilatazione	-	8 mm



DIN 4102



EN 717



EN 13329



EN 423



Doghe per pacco:
7 pezzi

Peso per pacco:
ca. 14,1 kg

Superficie per pacco:
1,729 m²

Pacchi per pallet:
60 pezzi

Peso per pallet:
ca. 846 kg

Superficie totale per pallet:
103,74 m²